


# Превентор с сильной способностью к сдвигу

Справочный стандарт: API 16A、GB/T 20174

Применяемость продукции: можно срезать бурильные трубы и обсадные колонны с высокой характеристикой и толстой стеной.

## Особенности

- Использовать большой гидроцилиндр и добавить усиленный гидроцилиндр для повышения способности к сдвигу.
- Можно срезать бурильные трубы с высокой характеристикой под давлением.
- Во время проведения среза можно выполнить уплотнение под номинальным давлением после среза.
- Надёжное уплотнение, можно срезать много раз.
- Оснащен съёмным резцом

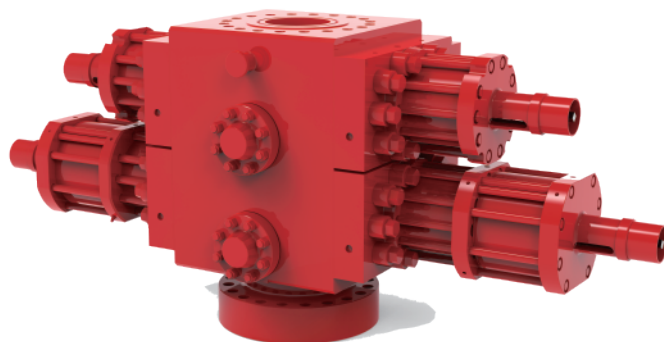

## V-150

Самый высокий класс бурильных труб, которые может срезать этот превентор

## 25000psi

Максимальное давление при проведения уплотнения

## 177°C

Класс максимальной температуры

Место применения: на Юго-Западном и в районах, окружающих Бохайское море и Южное море Китая, на Ближнем Востоке, в Америке и т.д.

## Краткие технические параметры

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Диаметр условного прохода                    | 7 1/16"-26 3/4" (179.4mm-679.45mm) |
| Максимальное давление                        | 25000psi (175MPa)                  |
| Класс температуры металлического материала   | T-20/350                           |
| Класс температуры неметаллического материала | Самый высокий класс BFF            |

